


ZGRZEWARKI IMPULSOWE



A MOŻE POMOŻEMY W PAKOWANIU PAŃSTWA PRODUKTÓW?

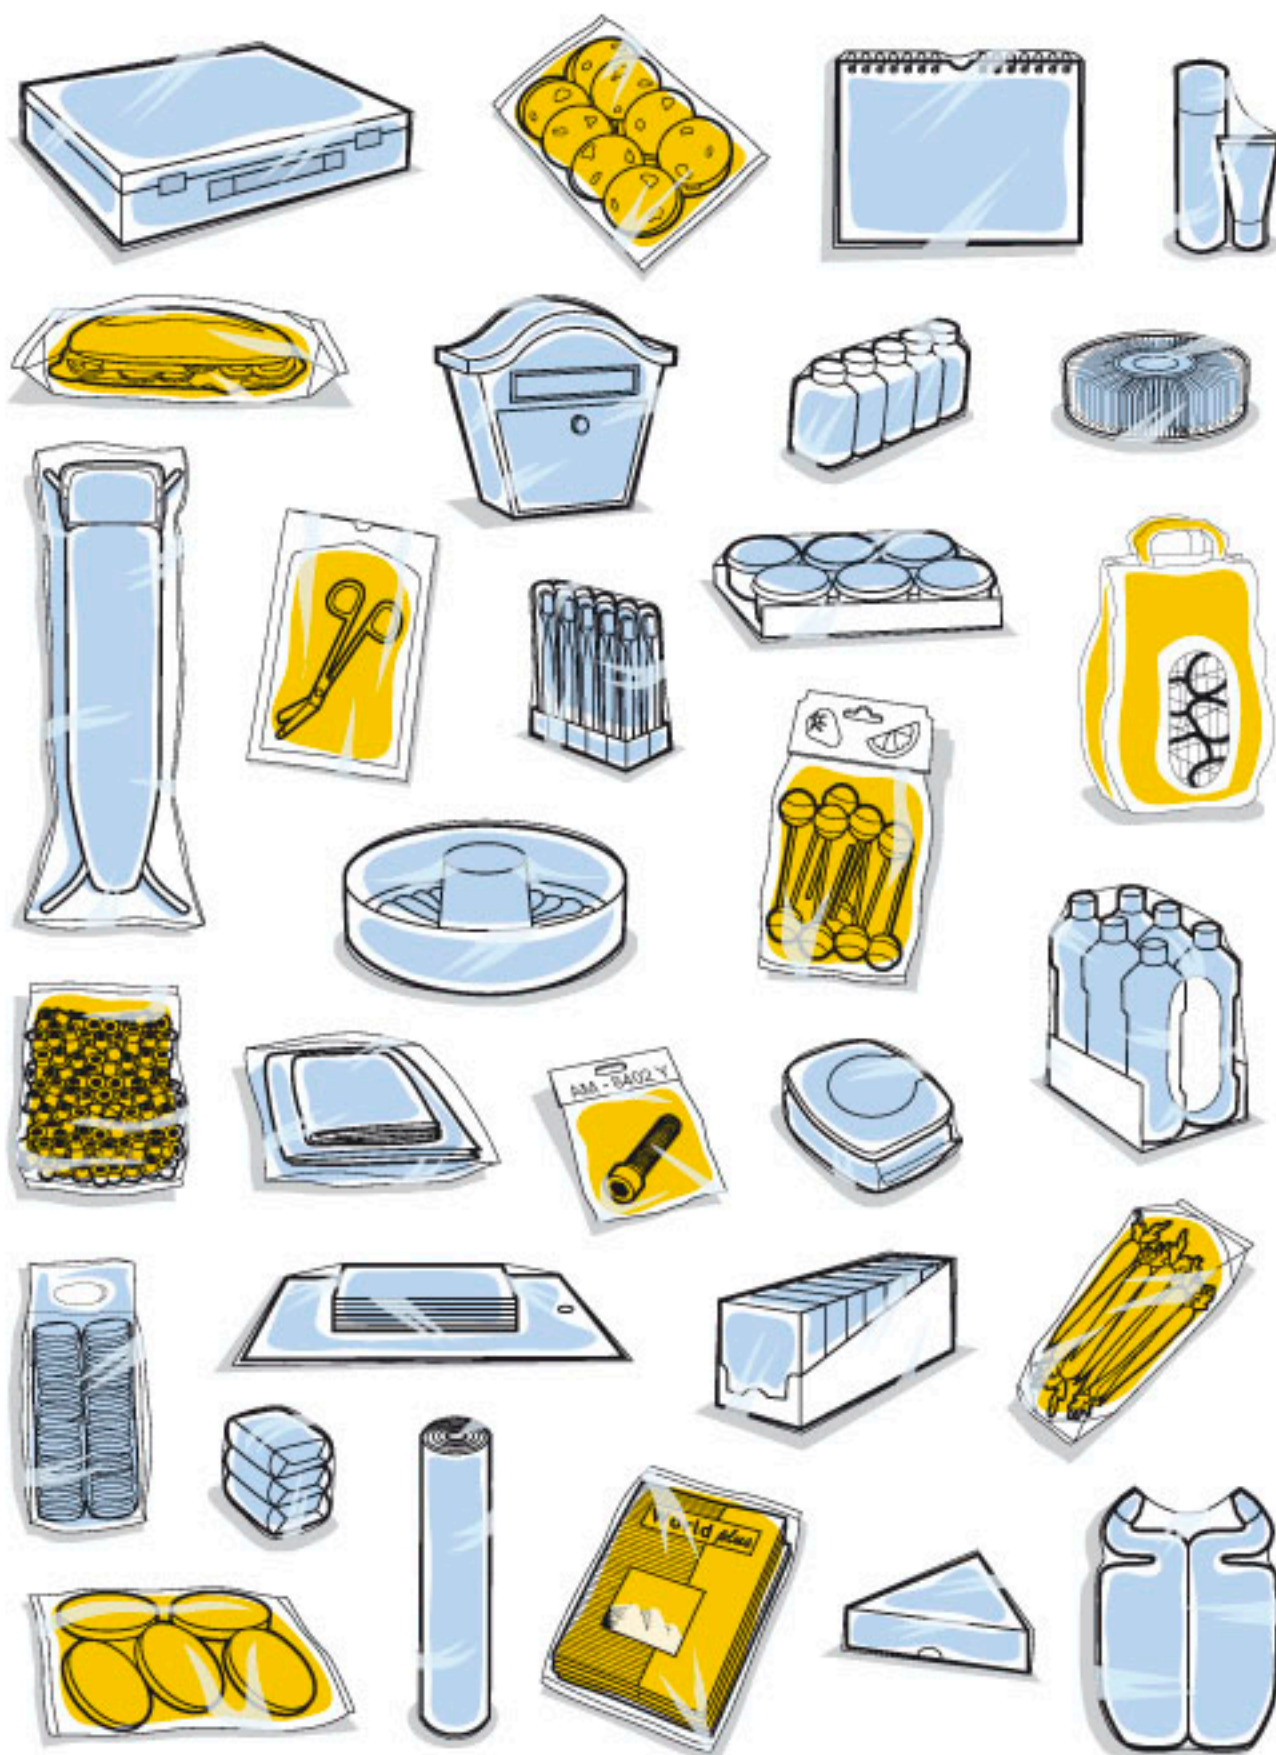

AVC Sealing Solutions jest firmą z długoletnim doświadczeniem w konstrukcji i konstruowaniu i produkcji różnego typu i wielkości zgrzewarek impulsowych do folii. Wyznaczyliśmy sobie prosty cel: chcemy być najlepsi w naszej branży. I możemy powiedzieć, że od dawna jesteśmy na najlepszej drodze do jego zrealizowania. Jest bowiem faktem, że produkujemy zgrzewarki o najwyższej jakości. Nasi technicy konstruują je opierając się nie tylko na olbrzymiej wiedzy, ale przede wszystkim na swoim długoletnim doświadczeniu. Nieustannie dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów sprzyja powstawaniu nowych rozwiązań. Zgrzewarki montowane są osobiście przez nasz fachowy personel, dzięki czemu możemy zagwarantować solidny produkt końcowy. Nie znajdą Państwo u nas typowej produkcji taśmowej. Wszystko robimy z zamiłowaniem do wykonywanej pracy. Dotyczy to nie tylko skomplikowanych maszyn przemysłowych, lecz



również prostszych konstrukcji, znajdujących zastosowanie na przykład w kuchni małej restauracji lub sklepie. Nasze urządzenia są niezawodne. A rozumiejąc oczekiwania naszych klientów, produkujemy zgrzewarki zaskakująco łatwe w obsłudze. I co najistotniejsze: oferujemy je po bardzo korzystnych cenach. Jeżeli będą Państwo potrzebować dokładniejszych informacji o proponowanych przez nas rozwiązaniach, łącznie z kompletnymi liniami pakującymi - niezbędne materiały prześlemy pocztą lub e-mailem. Zapraszamy również na naszą stronę internetową: HYPERLINK "http://www.a-v-c.nl" www.a-v-c.nl. oraz na stronę naszego dystrybutora w Polsce HYPERLINK "http://www.zgrzewarki.pl" www.zgrzewarki.pl, HYPERLINK "http://www.scanpack.pl" www.scanpack.pl.

ZGRZEWARKI STOŁOWE

Zgrzewarki stołowe AVC to proste, przyjazne dla użytkownika urządzenia, idealnie nadające się do profesjonalnego opakowywania Państwa produktów. Mimo prostej obsługi gwarantują one niezawodny rezultat. Zgrzewarka stołowa opcjonalnie może zostać wyposażona w stolik roboczy oraz /lub zespół rolek do odwijania folii, gwarantujące jeszcze większy komfort pracy. *Wszystkie zgrzewarki stołowe AVC nadają się do zgrzewania folii PE/PP do 2x150 mikronów.*

TS-200/TS-300/TS-400

Zgrzewarki stołowe wyposażone w drut zgrzewający o szerokości 2mm oraz regulator czasu trwania impulsu zgrzewającego. Odpowiednie do zgrzewania woreczków foliowych.



TS-210/TS-310/TS-410

Zgrzewarka stołowa wyposażona w regulator czasu oraz nóż odcinający folię – przydatny do produkcji woreczków foliowych oraz odcinania zbędnego materiału. Stolik roboczy oraz zestaw rolek do odwijania folii dostępne są jako oddzielne akcesoria.



TS-200-C/TS-300-C/TS-400-C

Zgrzewarka stołowa wyposażona w regulator czasu oraz pokryty warstwą teflonu drut odcinający o średnicy 0,5 mm, służący do jednoczesnego zgrzewania i cięcia.



RVS-TS-200/300/400

Zgrzewarka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do użytku w handlu detalicznym. Dostępna wraz ze stolikiem roboczym ze stali nierdzewnej. Urządzenie znajduje m.in. zastosowanie w pakowaniu mięsa oraz innych produktów spożywczych. Specyfikacja techniczna: patrz TS-200/TS-300/TS-400



Akcesoria: WT: stolik roboczy WT-210/WT-310/WT-410
AR: urządzenie do odwijania folii AR-310/AR-410

ZGRZEWARKI MAGNETYCZNE – SMS

Te wysokiej jakości zgrzewarki przemysłowe, wraz z różnorodnymi akcesoriami, mogą okazać się idealnym rozwiązaniem Państwa problemów związanych z pakowaniem produktów. Zgrzewarki magnetyczne są niezawodnymi i prostymi w obsłudze urządzeniami. Docisk ramienia zgrzewarki realizowany jest przy pomocy elektromagnesów. Ramię podnosi się automatycznie po zakończeniu procesu zgrzewania. Obsługiwana może być ręcznie lub nożnie, wykonując mocne zgrzewy szerokości 4 lub 8 mm. W wyposażeniu dodatkowym dostępne są stoliki robocze, rolki odwijające do folii oraz wolnostojące podstawy uchylne. Zgrzewarki SMS znakomicie nadają się do pracy ciągłej w produkcji trzymianowej. Niezależna regulacja czasu zgrzewania i chłodzenia gwarantuje wysoką i powtarzalną jakość zgrzewu.


SMS-350-WT/AR

Na fot. zgrzewarka ze zgrzewem o długości 330 mm. Za urządzeniem widoczny zespół rolek do odwijania filii. Z przodu zamocowany stolik roboczy. Obydwie części dostępne jako akcesoria dodatkowe.



RVS-SMS-350/-500/-700/-1000

Różni się od standardowej zgrzewarki magnetycznej wykonaniem ze stali nierdzewnej. Urządzenie znajduje zastosowanie m.in. w pakowaniu mięsa oraz innych produktów spożywczych.



SMS-Double

Wersja różni się od standardowej zgrzewarki magnetycznej podwójnym, ogrzewaniem górnym i dolnym elementem grzejnym. Wyposażona w przetłacznik górnego ogrzewania. Stosowana do zgrzewania grubej folii, folii z zakładkami oraz trudno zgrzewalnych materiałów.



SMS-Twin

Wykonuje dwa równoległe zgrzewy o szerokości 4 mm gwarantujące dodatkowe bezpieczeństwo zamknięcia worka. Odstęp pomiędzy spoinami: 20 mm. Możliwość wyłączenia drugiego elementu grzejnego. 20mm.



SMS-PN

Różni się od standardowej zgrzewarki magnetycznej dociskiem pneumatycznym, uruchamianym za pomocą elektrycznego przetłacznika nożnego. Zewnętrzny dopływ powietrza: 6 bar. 6 Bar.



SMS-GW

W stosunku do standardowej wersji wyposażona dodatkowo w otwieracz i perforator folii, regulowany stolik roboczy z dozownikiem oraz urządzenie odwijające folię. Stosowana w połączeniu ze stołem grzewczym lub pistoletem obkurczającym.



SMS-350/-500/-700/-1000-FC/CD

Zgrzewarka wyposażona w niezależny regulator czasu zgrzewania i chłodzenia, lejek zasypowy na stelażu, regulowany stolik roboczy z listwą oporową oraz drut do odcinania folii. Wyposażenie może obejmować jednocześnie jeden lub więcej lejków zasypowych.

Super Magnet Packer-500 (Air)

Urządzenie jest wyposażone w większe otwarcie ramienia dociskającego (185 mm) oraz w dłuższy lejek zasypowy. Istnieje możliwość stosowania kilku lejków w celu zwiększenia wydajności produkcji. SMP-500 obsługiwana jest ręcznie, natomiast SMP-500-air posiada napęd pneumatyczny sterowany za pomocą pedału nożnego. Zapasowe lejki zasypowe są produkowane i dostarczane na miarę.



SMS-ST

Wszystkie rodzaje zgrzewarek magnetycznych mogą być montowane na regulowanej podstawie, z możliwością ustawiania pod różnymi kątami nachylenia.



SMS-IST

Wszystkie rodzaje zgrzewarek magnetycznych mogą być na montowane przesuwnej podstawie przemysłowej, z możliwością ustawiania zgrzewarki pod różnymi kątami nachylenia.

- Akcesoria:**
- WT : stolik roboczy z 4 pozycjami regulacji, opcjonalnie wyposażony w dozownik
 - AR : urządzenie do odwijania folii z rolki
 - PD : mechaniczny pedał nożny, odpowiedni do wszystkich modeli, montaż lewo- lub prawostronny
 - FC : zapasowy lejek zasypowy wykonany ze stali nierdzewnej, produkowany na miarę.

ZGRZEWARKI STACJONARNE CIĄGŁE

Zgrzewarki stacjonarne ciągłe firmy AVC nadają się doskonale do szybkiego zamykania dużej liczby woreczków foliowych. Te wydajne urządzenia, o wysokiej jakości wykonania, znajdują zastosowanie w niemal każdej sytuacji. Wszystkie modele zgrzewarek stacjonarnych należy umieścić na stojaku, dzięki czemu woreczki mogą być podawane szybko i dokładnie. Można wybrać pomiędzy płaskim stołem a stojakiem zaopatrzonym w rolki aluminiowe.



CS-350-R

Zgrzewarka stacjonarna o szybkości przepływu 5,5 m na minutę, wykonuje spoinę o szerokości 6 mm. Wprowadzone torebki przesuwane są automatycznie przez układ transportujący urządzenia.

Model CS-500-R, podobny do modelu wyżej opisanego, lecz wyposażony w dodatkowy system przytrzymujący, umożliwiający przenoszenie bez podpierania torebek o ciężarze do 1 kg.

CS-350 oraz CS-500-R znajdują zastosowanie w zgrzewaniu:

- polietylenu
- polipropylenu
- laminatu
- folii aluminiowej foil
- celofanu
- innych materiałów termozgrzewalnych



CS-450/STC-2

Zgrzewarka stacjonarna CS-450 znacznie różni się od zgrzewarek CS-350. Wykonuje mianowicie zgrzew karbowany o szerokości 12 mm z prędkością przesuwu 6,2 m na minutę. Elektroniczny termostat umożliwia dokładne ustawienie temperatury od 0 do 300 oC. Regulowana wysokość zgrzewania. Opakowania o wadze do 1 kg są przenoszone bez problemów.

CS-450 znajduje zastosowanie w zgrzewaniu:

- celofanu
- polipropylenu
- folii sterylizującej
- folii aluminiowej
- innych materiałów termozgrzewalnych

W celu zamykania cięższych lub większych opakowań zgrzewarki stacjonarne można łączyć z przenośnikiem taśmowym TP-520 firmy AVC, który jest wyposażony w płynną regulację prędkości przesuwu.



ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWE

Zgrzewarki próżniowe firmy A.V.C. umożliwiają opakowanie Państwa produktów w sposób prosty i szybki. Zaletą pakowania próżniowego jest m.in. to, że produkty spożywcze (np. mięso, wędliny) pozostają przez dłuższy czas świeże. Zgrzewarka próżniowa sprawdza się również w przypadku produktów źle znoszących transport oraz podatnych na korozję.



Mini-jumbo jest zgrzewarką próżniową z komorą o wymiarach 280 x 350 x 80 mm. Posiada osobny manometr próżniowy i regulator czasu zgrzewania. Mini-jumbo umożliwia w prosty sposób wytwarzanie opakowań próżniowych.



VAC-200-XL to zgrzewarka próżniowa z komorą próżniową o wymiarach 420x370x170 mm. Urządzenie wyposażone jest w 10 programów umożliwiających próżniowe pakowanie różnych produktów, bez konieczności każdorazowej jej regulacji.

PRZENOŚNE ZGRZEWARKI SZCZĘKOWE

Zgrzewarki szczękowe firmy A.V.C. wykonują spoinę o szerokości 3 mm. Są przydatne do zgrzewania w miejscach trudno- lub niedostępnych dla zgrzewarek stacjonarnych. Zgrzewarki szczękowe dostępne są standardowo w wymiarach 350 mm, 500 mm, 650 mm. Zgrzewarki występują w wersjach ze szczękami umieszczonymi prostopadle oraz równoległe do rękojeści.



Poniżej zamieszczono specyfikację techniczną naszych urządzeń. Odważymy się na stwierdzenie, że duża różnorodność typów zgrzewarek wraz z dostępnymi akcesoriami, których instalacji mogą Państwo dokonać sami, stanowią doskonałe rozwiązanie dla każdego problemu ze zgrzewaniem opakowań. W przypadku cięższych prac dostarczamy również zgrzewarki ramowe, kątowe oraz automatyczne, tunele obkurczające oraz urządzenia combiset.

ZGRZEWARKI STOŁOWE				
Typ	Długość zgrzewu	Szerokość zgrzewu	Moc	Waga
TS-200 (RVS)cc	200mm	2mm	200W	5 Kg
TS-210	200mm	2mm	200W	5 Kg
TS-200-C	200mm	0.5mm	100W	5 Kg
TS-300	300mm	2mm	300W	6 Kg
TS-310	300mm	2mm	300W	6 Kg
TS-300-C	300mm	0.5mm	200W	6 Kg
TS-400	400mm	2mm	400W	7 Kg
TS-410	400mm	2mm	400W	7 Kg
TS-400-C	400mm	0.5mm	300W	7 Kg

ZGRZEWARKI MAGNETYCZNE				
Typ	Długość zgrzewu	Szerokość zgrzewu	Moc	Waga
SMS-350	330mm	4mm	560W	11 Kg
SMS-500	480mm	4mm/8mm	660W	12 Kg
SMS-500-D/TW	480mm	4mm	1220W	18 Kg
SMS-700	680mm	4mm/8mm	890W	17 Kg
SMS-700-D/TW	680mm	4mm	1550W	24 Kg
SMS-1000	1020mm	4mm/8mm	1220W	25 Kg
SMS-1000-D/TW	1020mm	4mm	2340W	32 Kg

ZGRZEWARKI STACJONARNE CIĄGŁE				
Typ	Szybkość przesuwu	Szerokość zgrzewu	Moc	Waga
CS-350-R	5.5 mtr/min	6mm	300W	6 Kg
CS-500-R	5.5 mtr/min	6mm	300W	8 Kg
CS-450	6.2 mtr/min	12mm	400W	12 Kg
TP-520	1-10 mtr/min	nie dot.	800W	80 Kg

ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWE				
Typ	Wielkość komory próżniowej	Pompa próżniowa	Moc / Napięcie	Waga
MJA	280x350x80mm	4M Δ /h	400W/ 230V	35 Kg
VAC-200-XL	420x460x170mm	21M Δ /h	1600W/ 230V	70 Kg

ZGRZEWARKI SZCZĘKOWE				
Typ	Długość zgrzewu	Szerokość zgrzewu	Moc	Waga
Z-350-G	350mm	3mm	890W	1.0 Kg
Z-500-G	500mm	3mm	890W	1.2 Kg
Z-650-G	650mm	3mm	890W	1.4 Kg



AVC spełnia najwyższe normy jakości.

scan
pack

STRAPPING AND PACKAGING SYSTEMS

SCANPACK S.J. • 60-175 Poznań, ul. Żonkilowa 14 • Tel: 061 867 73 92 • Tel/fax: 061 867 82 81

63-500 Ostrzeszów • ul.Św.Mikołaja 25 E • Tel: 062 586 01 10 • Fax: 062 586 01 11

E-mail: scan@scanpack.pl • Internet: www.scanpack.pl - www.zgrzewarki.pl